

## Uniwersalny kątomierz z lupą

**Wykonanie:** Dokładność według normy zakładowej, wykonany ze stali nierdzewnej, odczyt bez błędu paralaksy, szkło powiększające obejmuje pole noniusza, dzięki czytelnemu oznaczeniu skali ( $4 \times 90^\circ$ ) szybki i łatwy odczyt wartości pomiaru oraz ustawienie kąta, odczyt noniusza 5 cali, powierzchnie odczytu chromowane matowo, szyna hartowana, wymienna, śruba ustalająca, precyzyjna regulacja. Pakowany w kasetę drewnianą.



**PREISSER**  
MESSTECHNIK

**Przeznaczenie:** Do pomiaru kąta, użyteczny także jako liniał lub kątownik.

Nr. zamów	szyna mm	<b>4655</b>	wykonanie
<b>0150</b>	150	<b>117,60</b>	–
<b>0200</b>	200	<b>138,88</b>	–
<b>0300</b>	300	<b>142,24</b>	–
<b>1150</b>	150	<b>27,78</b>	szyna zamienna
<b>1200</b>	200	<b>31,58</b>	szyna zamienna
<b>1300</b>	300	<b>35,28</b>	szyna zamienna

(408)



## Kątomierz uniwersalny w zestawie

**Wykonanie:** Stal nierdzewna, polerowana, szkło powiększające obejmuje pole noniusza, dzięki czytelnemu oznaczeniu skali ( $4 \times 90^\circ$ ) szybki i łatwy odczyt wartości pomiaru oraz ustawienie kąta, odczyt noniusza  $1/12$  stopnia = 5 minut, powierzchnie odczytu chromowane matowo. Pakowany w kasetę drewnianą. Zestaw zawiera 3 szyny pomiarowe o długości 150, 200 i 300 mm.




**format**  
professional quality

**Przeznaczenie:** Do pomiaru kąta, użyteczny także jako liniał lub kątownik.

Nr. zamów	<b>4657</b>
<b>0001</b>	<b>65,86</b>

(461)

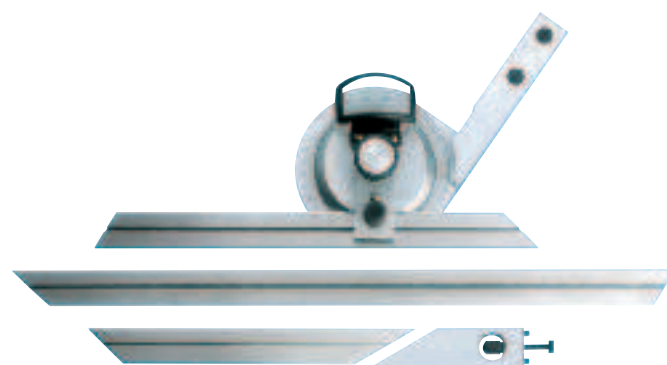

## Kątomierz z odczytem cyfrowym, stopień ochrony IP 51

**Wykonanie:** Części mechaniczne ze stali nierdzewnej, precyzyjna regulacja, mechanizm blokujący, stopień ochrony IP 51, wysokość cyfr wyświetlacza LCD 8,5 mm, z możliwością odczytu w 3 grupach zakresów :  $1 \times 360^\circ$ ,  $2 \times 180^\circ$ ,  $4 \times 90^\circ$ , temperatura robocza  $+5$  do  $40^\circ\text{C}$ , granica błędów 4 min, wyjście danych Opto RS 232. Pakowany w kasetę drewnianą wraz z szyną i bateriami.




**opto**

**Funkcje:** Wł/wył., przełącznik wyświetlacza - rozdzielczość:  $0.01^\circ$  lub 1 min ( $0^\circ01$ ), preselekcja kąta od  $0^\circ$  do  $180^\circ$ , 2 kierunki pomiaru.

**Informacje dodatkowe:** Bateria 4027 2032  
Kabel 4025 0232

Nr. zamów	długość szyny mm	<b>4660</b>
<b>0200</b>	200	<b>889,28</b>

(406)

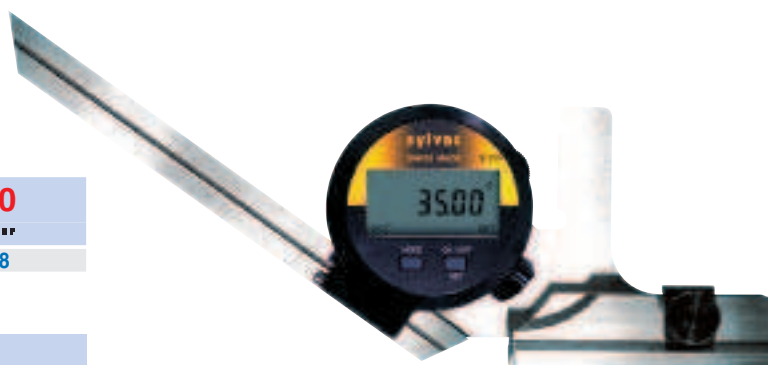

## Szyna wymienna

Nr. zamów	szyna mm	<b>4660</b>
<b>1200</b>	200	<b>72,02</b>
<b>1300</b>	300	<b>106,96</b>
<b>1500</b>	500	<b>125,44</b>

(406)